





| Technische Daten | | R020 | V05r | V07r | V06n | V08n | V08p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trockenstoffvolumen | $m^3$ | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Feuchtsalz | l | - | - | - | - | - | 420 |
| Behältertiefe [T] | mm | 600 | 662 | 662 | 662 | 662 | 806 |
| Gesamtbreite [B] | mm | 1.300 | 1.250 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 1.797 |
| Schwerpunkt ohne FS [SL] | mm | 285 | 330 | 331 | 318 | 320 | 740 |
| Schwerpunkt mit FS [SB] | mm | - | - | - | - | - | 840 |
| Seitenwandhöhe [H] | mm | 762 | 861 | 1.106 | 907 | 1.132 | 900 |
| Leergewicht ohne FS | kg | 140 | 340 | 365 | 355 | 380 | 420 |
| Leergewicht mit FS | kg | - | - | - | - | - | 500 |
| Leergewicht Doppelkammer | kg | - | 380 | 405 | 395 | 420 | - |
| Streumenge Salz | $g/m^2$ | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| Streumenge Splitt / Sand | $g/m^2$ | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 |
| Streumenge Sole | % | - | - | - | - | - | 1-30 |
| Streubreite | m | 1 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |

| Technische Daten | | V10 | V12p | V15 | V18 | V20 | V25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trockenstoffvolumen | $m^3$ | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| Feuchtsalz | l | - | 420 | - | - | - | - |
| Behältertiefe [T] | mm | 807 | 806 | 807 | 1.207 | 1.207 | 1.277 |
| Gesamtbreite [B] | mm | 2.000 | 1.797 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Schwerpunkt ohne FS [SL] | mm | 748 | 760 | 748 | 615 | 615 | 620 |
| Schwerpunkt mit FS [SB] | mm | - | 860 | - | - | - | - |
| Seitenwandhöhe [H] | mm | 850 | 1.190 | 1.130 | 1.302 | 1.382 | 1.574 |
| Leergewicht ohne FS | kg | 423 | 460 | 463 | 523 | 535 | 603 |
| Leergewicht mit FS | kg | - | 540 | - | - | - | - |
| Leergewicht Doppelkammer | kg | 463 | - | 503 | 563 | 575 | 648 |
| Streumenge Salz | $g/m^2$ | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| Streumenge Splitt / Sand | $g/m^2$ | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 |
| Streumenge Sole | % | - | 1-30 | - | - | - | - |
| Streubreite | m | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |

**Bucher Municipal**
Bucher Municipal Wernberg GmbH
Daimlerstraße 18
DE - 92533 Wernberg-Köblitz
tel. +49 9604 932 670
fax. +49 9604 932 6749
info-wernberg.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com

Bucher Municipal setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Straßen, Wege und Flughäfen schnee- und eisfrei zu halten. Unser Angebot an hochwertigen Streuautomaten, Schneepflügen und Flughafenausrüstungen bietet Kommunen, Bauunternehmern und Flughäfen auf der ganzen Welt Lösungen für alle Bereiche des Winterdienstes. Bucher Municipal liefert kundenorientierte Lösungen für einen effizienten und umweltschonenden Winterdienst.

**Driven by better**

Version 03.07/2021 - Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten.Die Abbildungen können Sonderausrüstungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

BUCHER
municipal

# Tracon

## Streuautomaten für Traktoren

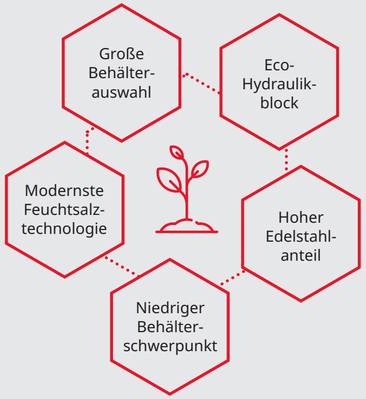


# Hochwertige Streuautomaten für **Traktoren**

Die Streuautomaten aus der bewährten Baureihe Tracon eignen sich durch ihre niedrige Behälterbauweise bestens für den Anbau an Traktoren mit Dreipunkthydraulik. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist optimal auf Ihren Einsatzbedarf im kommunalen Bereich abgestimmt. Sie haben die Wahl: Trockenstoff - oder Feuchtsalz-Streuautomaten, Einkammer- oder Doppelkammer-Ausführung.

Die Baureihe Tracon ist in Behältergrößen von 0,2 m³ bis 2,5 m³ erhältlich. Beim Modell R020 handelt es sich um Walzenstreuer mit einer Streubreite von 1 m. Die Modelle V08p und V12p sind optional auch mit einer Feuchtsalz-Ausstattung lieferbar.

**Grundausstattung u.a.**
- Pulverbeschichteter Streubehälter
- Fahrzeugspritzschutz
- Abstellvorrichtung für unbeladenen Streuautomaten
- Anbaubock für Kategorie 1, 2 oder 3
- LED Rückleuchten mit Lauflichtblinker

**Sonderausstattung u.a.**
- Behälterausführung in Edelstahl
- Abstellvorrichtung für beladenen Streuautomaten
- Supreme Lackierung C5-M
- Feuchtsalzausrüstung
- Eigene Hydraulikversorgung
- Schneckenwellen aus Edelstahl
- Doppelkammerausführung

**Innovative Steuerungstechnik**
**EcoTron** (optional): Die Basislösung mit 4,3" Display.
**EcoTron Plus** (optional): Erweiterung der EcoTron u.a. für elektronische Streubildverstellung.
**EcoSat** (optional): Innovative Highend-Lösung mit 7" Display und übersichtlichem Bedienermenü.

**Klappdach** (optional)
Mit Rahmen aus Edelstahl und Planentuch aus hochfestem PVC.

**Gerätesicherheitsabdeckung**
Aus rostfreiem und hochbelastbarem GFK-Material in Leichtbauweise gefertigt.

**Winterdienst- und Warnmarkierung** (optional)
Retroreflektierendes Material gemäß DIN 30710.

**Streustoffverteiler**
Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteller mit speziellem Kunststoffkegel, Abdeckschirm aus hochverschleißfestem Kunststoff. Streubreite 2 bis 8 Meter.

**Gerätekasten**
Gerätekasten mit gasdruckfederunterstützter Frontklappe.





**Eigene Hydraulikversorgung** (optional)
Mit diesem System wird der Streuautomat über die Zapfwelle des Trägerfahrzeuges betrieben. Enthalten ist der Hydrauliktank inkl. Einfüll-, Belüftungs- und Rücklauffilter, Hydraulikpumpe, Getriebe, Hydraulikschläuche sowie die Gelenkwelle.

**Feuchtsalztechnologie** (optional)
Die Modelle V08p und V12p sind optional mit Feuchtsalzausrüstung erhältlich, bestehend aus Soletank, Solepumpe, Solefilter, 3-Wege-Hahn, C-Anschluss und Verrohrung aus Edelstahl.

**ESBV - elektrische Streubildverstellung** (optional)
Mit leistungsstarkem Servomotor und Potentiometer für die symmetrische/asymmetrische Verstellung des Streubildes. Wasserdicht nach IP 67.

**ESK - elektronische Streukontrolle** (optional)
Berührungslose Infrarottechnik zur Überwachung der Streuung. Das Gehäuse ist wasserdicht nach IP 67.

**Auftritt am Behälter** (optional)
Zur besseren Einsicht in den Streubehälter.

**Sensortechnik**
Soll-Ist-Wert-Abgleich von Streuteller, Förderschnecke und Feuchtsalzpumpe. Sensoren nach IP 67 abgedichtet.