


Bucher CityFlex C40e

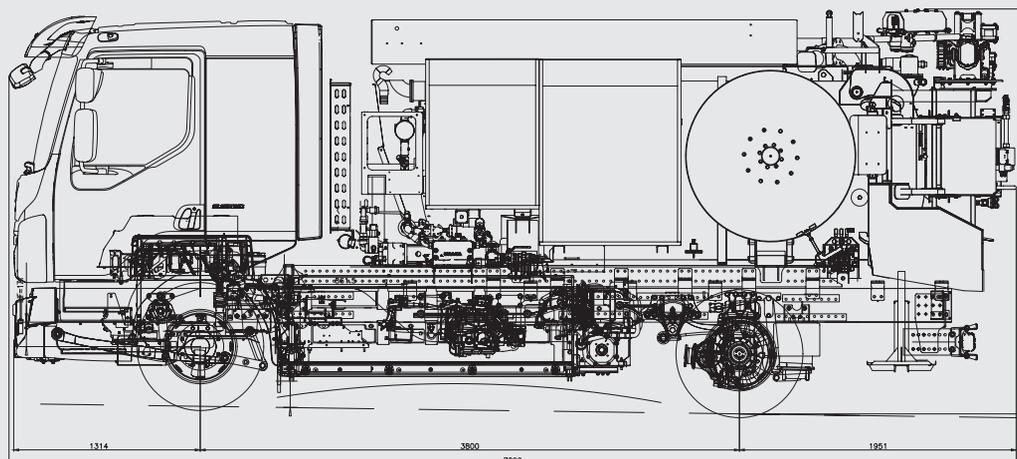

Dimensions et poids

Longueur	7 099 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur	2 831 mm
Empattement	3 800 mm
PTAC	16 000 kg
Poids à vide	11 080 kg

Transmission

Prise de force	Electrique
Pompe haute pression	Entrainement hydraulique
Pompe à vide	Entrainement hydraulique

Motorisation

Pleine puissance jusqu'à	400 kW
Couple jusqu'à	850 Nm
Vitesse de fonctionnement	80 km/h

Châssis

Volvo FL electric	4x2 16 ton
Cab type	Comfort cab
Garde-boue	Plastique
Pare-cycliste	de chaque côté

Finition

Faux châssis et composants	Gris
Cabine / Citerne	Blanc
Coffres et armoires	Aluminium
Peinture	Classe de corrosion C3
Citerne : 200-300 µm. Composant:	100-120µm
Marquage lettrage	Facturé séparément

Batterie

Type	Li-ion NMC
Voltage	600V DC
Capacité	265 kWh

Autonomie/consommation de la batterie*

Conduite (combinée)	1 km = 1 kWh
Jetting	1 heure à 160 bar = 33.6 kWh
Aspiration 1 heure à 60% aspiration	= 14.4 kWh
Exemple de journée de travail complète	
155 km de route + 1h de jet + 1h d'aspiration	

Système de chargement

Chargeur embarqué	6.9 - 22 kW
Prise de charge	CCS Combo 2
AC @ 2.3-7.4 kW	Chargeur de secours inclus
AC @ 22 kW	Chargement prise 11-12 heures
DC @ 150 kW	Chargement en station 2-3 h


*Les chiffres sont uniquement des estimations moyennes et peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, le montage des roues, les accessoires montés, l'itinéraire réel et l'état de la batterie. À des fins de comparaison uniquement.

Entraînement électrique permettant d'effectuer toutes les opérations de curage et pompage dans les zone ZFE



Panneau de commandes

Fonctionnement intuitif grâce au panneau de commande et à la radio-commande.

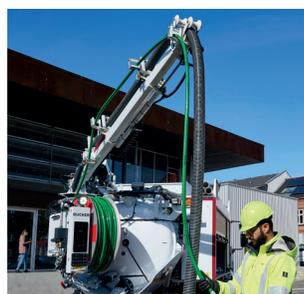

Cassette d'aspiration

Bénéficiez d'un flexible d'aspiration pratique, monté sur un bras télescopique extensible jusqu'à 2 m.



Batterie

Conception robuste et sans entretien pour une durée de vie maximale.



Rangements et équipements

Rangez vos outils de manière sécurisée dans des coffres verrouillés et éclairés.

Bucher CityFlex C40e

Réservoir

Volume	4 m ³
Pression de fonctionnement	0,5 bar
Fond ouvrant hydraulique	Complètement automatique

Cloison déplaçable divisant la citerne en deux compartiments "eau/boues" de tailles variables.

Indicateurs de niveau	1 boues + 1 eau
Vanne d'aspiration haute	3", pneumatique
Vanne d'aspiration basse	4", manuelle
Vanne de remplissage d'eau	2"

Système Electrique

Système haute tension 600V avec câble haute tension. Entraînement électrique complet sur moteurs hydrauliques pour l'ensemble de l'équipement.

Système Haute Pression

Modèle Pompe	Uraca P3-10
Option 1	
Capacité de la pompe	127 l/min @ 160 bar
Taille du flexible	¾" 150 m
Option 2	
Capacité de la pompe	104 l/min @ 200 bar
Taille du flexible	¾" 80 m + ½" 60 m
Matériau flexible	Plastique

Enrouleur HP	Rotation hydraulique
Enrouleur HP	Pivotant Manuel

Système de vide

Modèle pompe	CVS RSL 400
Type pompe	Refroidissement à air avec lubrification
Débit	5 750 l/min @ free flow
Tuyau d'aspiration de cassette	Hydraulique
Tuyau d'aspiration	3"
Bras télescopique	Extension 2 m
Enrouleur de stockage	Hydraulique
Tuyau	3" 40 m 3 longueurs
Raccords	3"

Commandes

Contrôle	CAN-BUS
Radio commandes	Oui
Panneaux de contrôle	2 unités digitale

Rangements

Coffres avec stores roulants	5 unités
Support Cone	1 unité
Supports tuyaux	3 x 3" tuyaux
Rangement pour barrières	2 unités

Lave-mains

Lave-mains à eau chaude	1 unité
-------------------------	---------

Eclairages

Phare de travail LED	5 unités
Gyrophares LED	4 unités
Feux à éclats LED	6 unités

Accessoires

- 1 Buse standard 3/4"
- 1 Etaut
- 1 Réducteur 3" à 4"
- 1 Set de crochets d'ouverture de regards
- 1 Tuyau d'aspiration de cassette 3"
- 1 Barre de sécurité pour fond ouvrant

Contactez-nous pour plus d'informations.

Bucher Municipal



Pour une assistance locale, veuillez scanner le code QR ou visiter

buchermunicipal.com

Driven by better



Bucher Municipal
E-Shop