Ganzjahres-einsatz mit dem **Yeti L**

Kundenorientierte Lösungen für einen sauberen und sicheren Winter- und Sommerdienst.

Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH
Daimlerstraße 18
92533 Wernberg-Köblitz
Deutschland
T +49 960493267 0
info-wernberg.de@buchermunicipal.com
buchermunicipal.com

Bei Bucher Municipal entwickeln wir innovative und effiziente Reinigungs- und Räumungslösungen mit dem Ziel, unsere Kunden beim Wachstum und der Sicherung effizienter und profitabler Geschäftsprozesse zu unterstützen. Wir greifen dabei auf das über 200 Jahre alte Erbe von Bucher zurück und setzen uns dafür ein, dass Sie mit geringerem Einsatz mehr erreichen können. Wir sind stolz darauf, als zuverlässiger Partner für Sie da sein zu können und arbeiten lokal mit Ihnen zusammen, um eine intelligentere und sauberere sowie effizientere Zukunft schon heute zu verwirklichen.

Driven by better

Version 01.04/2023
Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.
Die Abbildungen können von der Serienausstattung abweichen.

BUCHER
municipal

Yeti L Serie

Sole-Streuautomat

für Unimog und mittelgroße LKW

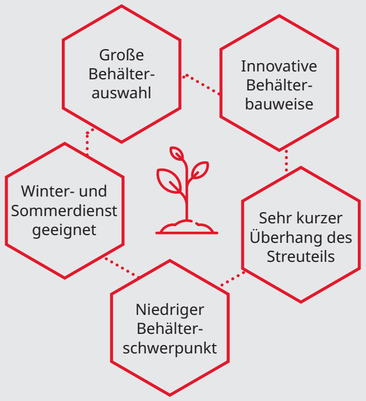

Hochwertige Sole-Streuautomaten für **Unimog** und **mittelgroße LKW**

Die Sole-Streuautomaten der Baureihe Yeti L eignen sich durch ihre innovative Behälterbauweise sowie der großen Anzahl unterschiedlicher Behältergrößen bestens für den Aufbau auf die verschiedensten kommunalen Trägerfahrzeuge wie Unimog und LKW. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist durch die optimale Gewichtsverteilung perfekt auf den präventiven Winterdiensteinsatz im kommunalen Bereich abgestimmt.

Bei der Baureihe Yeti L handelt es sich um Sole-Streuautomaten, bei der die Sole präzise über einen Streuteller bis zu einer Breite von 8 Metern ausgebracht wird. Durch den optional erhältlichen BrineStar® ist eine Ausbringung der Sole bis 12 Meter möglich. Die Behälter sind aus hochresistentem HDPE (High Density Polyethylen) gefertigt, in einem pulverbeschichteten Stahlrahmen integriert und in Größen von 2.300 bis 5.500 Liter erhältlich. Neben dem Winterdiensteinsatz eignet sich der Yeti L auch für Sommerdienst-Anwendungen wie Gießen, Schwemmen und Reinigen.

Grundausstattung u.a.
- Selbsttragende Behälterkonstruktion
- Arbeitsscheinwerfer LED
- Fahrzeugspritzschutz
- Mechanische Streubildverstellung
- Abstellvorrichtung für unbeladenen Streuautomaten
- Vollwegeabhängige Regelung durch Sensoren
- Schwallwände

Sonderausstattung u.a.
- BrineStar® zur Ausbringung von Sole bis 12 Meter
- Rundumkennleuchte LED
- Wärmebildkamera
- Kranösen für unbeladenen Streuautomaten
- Spezielle Fahrzeugrahmen
- Hochdruckreiniger
- Hydraulische Abstellsysteme und Komfort-Abrollsysteme (AbRo)

Innovative Steuerungstechnik
EcoTron (optional): Die Basislösung mit 4,3" Display.
EcoTron Plus (optional): Erweiterung der EcoTron u.a. für elektronische Streubildverstellung.
EcoSat (optional): Innovative Highend-Lösung mit 7" Display und übersichtlichem Bedienermenü.



Pumpeneinheit Sole
Bestehend aus Solepumpe, groß dimensioniertem Filter, 3-Wege-Hahn und C-Anschluss, Verrohrung aus Edelstahl.

Behälter
Die hochresistenten HDPE Behälter (High Densitiy Polyethylen) verfügen über integrierte Schwallwände.

Aufstiegsleiter (optional)
Komplett aus Edelstahl gefertigt und in unterschiedlichen Größen lieferbar.

ECO-Streuteil
Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteller, einer innovativen Soledüse für exakte Dosierung sowie einem Abdeckschirm aus Spezialkunststoff. Streubreite 2 bis 8 Meter.

Hochklappbares Streuteil
Für Anhängerbetrieb im aufgebauten Zustand. Leichte Bedienung durch Gasdruckfeder-Unterstützung.

Rundumkennleuchte LED (optional)
Am Heck des Streugerätes angebracht zur besseren Sichtbarkeit und Warnung anderer Verkehrsteilnehmer.



BrineStar® (optional)
Bei ECO FS 100 / 12 Meter wird unterhalb des Streutellers die Streueinheit BrineStar® adaptiert. Die Verteilung der Sole erfolgt über BrineStar® von >8 - 12 Meter.

ESBV - elektrische Streubildverstellung (optional)
Mit leistungsstarkem Servomotor und Potentiometer für die symmetrische/asymmetrische Verstellung des Streubildes. Wasserdicht nach IP 67.



ESK - elektronische Streukontrolle (optional)
Berührungslose Infrarottechnik zur Überwachung der Streuung. Das Gehäuse ist wasserdicht nach IP 67.

Gießschlauch 15 m (optional)
Ermöglicht manuelles Gießen und Bewässern.

Winterdienst- und Warnmarkierung (optional)
Retroreflektierendes Material gemäß DIN 30710.