


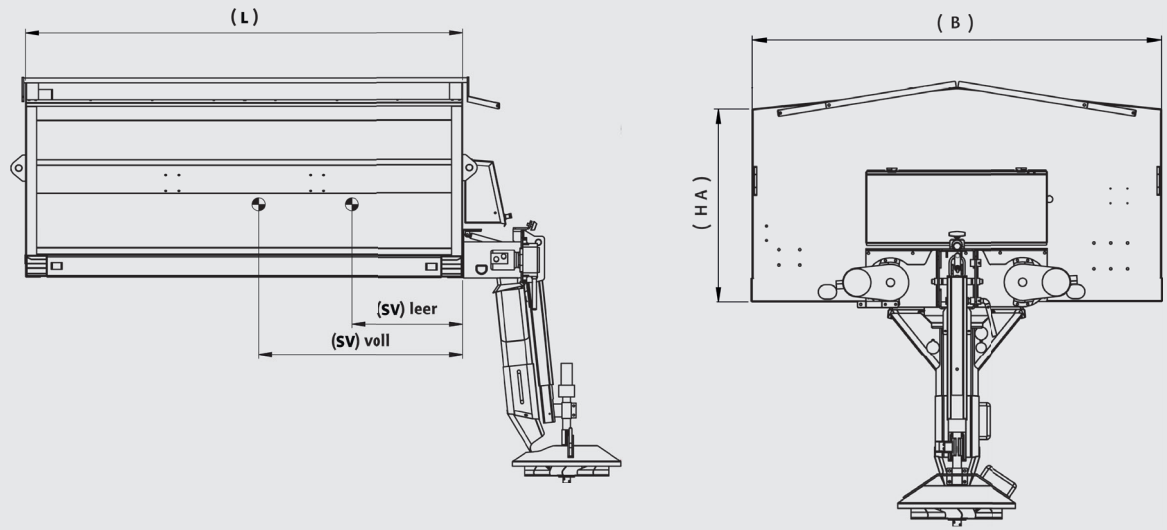

|                              | W12o   | W14o   | W15o   | W18o   | W20o   | W22o   | W30o   |      |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Behältervolumen Trockenstoff | 1,2    | 1,4    | 1,5    | 1,8    | 2,0    | 2,2    | 3,0    | m³   |
| Feuchtsalz                   | 1.200  | 1.400  | 1.500  | 1.800  | 2.000  | 2.200  | 3.000  | l    |
| Behälterlänge [L]            | 2.130  | 2.350  | 2.350  | 2.350  | 2.350  | 2.350  | 2.685  | mm   |
| Gesamtbreite                 | 1.870  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.300  | mm   |
| Seitenwandhöhe [HA]          | 742    | 700    | 740    | 940    | 995    | 1.065  | 1.135  | mm   |
| Leergewicht mit FS           | 950    | 1.015  | 1.050  | 1.120  | 1.140  | 1.180  | 1.475  | kg   |
| Leergewicht Doppelkammer/FS  | 995    | 1.020  | 1.055  | 1.125  | 1.145  | 1.185  | 1.480  | kg   |
| Streumenge Salz              | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | g/m² |
| Streumenge Splitt/Sand       | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | g/m² |
| Streumenge Sole              | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | %    |
| Streubreite                  | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | m    |

|                              | W18n   | W20n   | W14    | W16    | W18    | W20    |      |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Behältervolumen Trockenstoff | 1,8    | 2,0    | 1,4    | 1,6    | 1,8    | 2,0    | m³   |
| Feuchtsalz                   | -      | -      | 530    | 640    | 860    | 860    | l    |
| Behälterlänge [L]            | 1.990  | 1.990  | 1.990  | 2.130  | 2.350  | 2.350  | mm   |
| Gesamtbreite                 | 1.670  | 1.670  | 1.870  | 1.870  | 2.000  | 2.000  | mm   |
| Seitenwandhöhe [HA]          | 710    | 750    | 622    | 742    | 700    | 740    | mm   |
| Leergewicht ohne FS          | 710    | 720    | 650    | 690    | 735    | 765    | kg   |
| Leergewicht mit FS           | -      | -      | 820    | 800    | 855    | 855    | kg   |
| Leergewicht Doppelkammer     | 745    | 755    | 685    | 725    | 770    | 808    | kg   |
| Leergewicht Doppelkammer/FS  | -      | -      | 855    | 835    | 890    | 928    | kg   |
| Streumenge Salz              | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | g/m² |
| Streumenge Splitt/Sand       | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | g/m² |
| Streumenge Sole              | -      | -      | 1-30   | 1-30   | 1-30   | 1-30   | %    |
| Streubreite                  | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | m    |

|                              | W20t   | W25    | W27    | W30    | W40    | W44    |      |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Behältervolumen Trockenstoff | 2,0    | 2,5    | 2,7    | 3,0    | 4,0    | 4,4    | m³   |
| Feuchtsalz                   | 840    | 1.280  | 1.280  | 1.280  | 1.720  | 1.720  | l    |
| Behälterlänge [L]            | 1.590  | 2.350  | 2.350  | 2.350  | 2.685  | 2.685  | mm   |
| Gesamtbreite                 | 2.300  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.300  | 2.300  | mm   |
| Seitenwandhöhe [HA]          | 855    | 940    | 995    | 1.065  | 1.135  | 1.227  | mm   |
| Leergewicht ohne FS          | 690    | 786    | 796    | 806    | 1.050  | 1.090  | kg   |
| Leergewicht mit FS           | 810    | 930    | 940    | 950    | 1.245  | 1.285  | kg   |
| Leergewicht Doppelkammer     | 730    | 840    | 853    | 868    | 1.150  | 1.390  | kg   |
| Leergewicht Doppelkammer/FS  | 850    | 984    | 997    | 1.012  | 1.345  | 1.390  | kg   |
| Streumenge Salz              | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | 5-40   | g/m² |
| Streumenge Splitt/Sand       | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | g/m² |
| Streumenge Sole              | 1-30   | 1-30   | 1-30   | 1-30   | 1-30   | 1-30   | %    |
| Streubreite                  | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | 2-8    | m    |

### Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH  
Weidachstraße 1  
92533 Wernberg-Köblitz  
Deutschland  
T +49 9604 932670  
info-wernberg.de@buchermunicipal.com  
buchermunicipal.com

Bucher Municipal setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Straßen, Wege und Flughäfen schnee- und eisfrei zu halten. Unser Angebot an hochwertigen Streuautomaten, Schneepflügen und Flughafenausrüstungen bietet Kommunen, Bauunternehmern und Flughäfen auf der ganzen Welt Lösungen für alle Bereiche des Winterdienstes. Bucher Municipal liefert kundenorientierte Lösungen für einen effizienten und umweltschonenden Winterdienst.



● Bucher Municipal Standorte  
● Vertriebspartner



Version: 01.05/2025  
Technical data is subject to change without prior notice.  
The illustrations may deviate from standard equipment.


Driven by better

BUCHER  
municipal

# Yeti W Serie

mit Doppelförderschnecken-System  
für Unimog und mittelgroße LKW



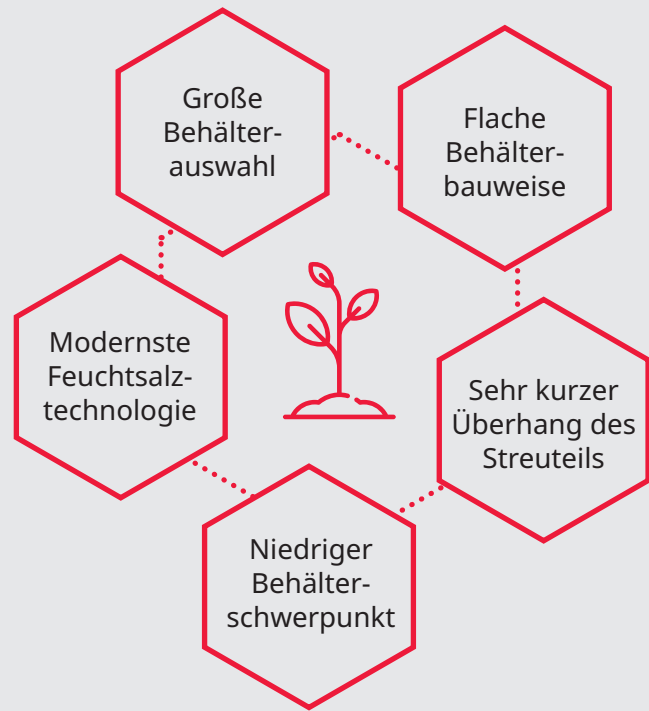

# Hochwertige Streuautomaten für **Unimog** und **mittelgroße LKW**

Die Streuautomaten der Baureihe Yeti eignen sich durch ihre innovative Behälterbauweise sowie der großen Anzahl unterschiedlicher Behältergrößen bestens für den Aufbau auf die verschiedensten kommunalen Trägerfahrzeuge wie Unimog und LKW. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist durch die optimale Gewichtsverteilung perfekt auf den Winterdienstseinsatz im kommunalen Bereich abgestimmt. Die Yeti Streuautomaten sind in Behältergrößen von 1,4 m³ bis 4,4 m³ erhältlich.

Die niedrige Behälterbauweise wird durch das innovative Doppelförderschnecken-System ermöglicht. Diese spezielle Konstruktion mit zwei parallel angeordneten Förderschnecken bietet dem Anwender entscheidende Vorteile. Zum einen ermöglicht die geringe Behälterhöhe dem Fahrer eine perfekte Rundumsicht, zum anderen sorgt der niedrige Behälterschwerpunkt für sichere Fahreigenschaften auch in Extremsituationen.


- Grundausstattung u.a.**
- Selbsttragende Behälterkonstruktion
  - Kettenbefestigung
  - Fahrzeugspritzschutz
  - Mechanische Streubildverstellung
  - Abstellvorrichtung für unbeladenen Streuautomaten
  - Vollwegeabhängige Regelung durch Sensoren

- Sonderausstattung u.a.**
- Supreme Lackierung C5-M
  - Wärmebildkamera
  - Spezielle Fahrzeugrahmen
  - Kranösen im Streubehälter für unbeladenen Streuautomaten
  - Schneckenwellen aus Edelstahl
  - Behälterausführung in Edelstahl
  - Hydraulische Abstellsysteme und Komfort-Abrollsysteme (AbRo)




**Innovative Steuerungstechnik**  
**EcoTron** (optional): Die Basislösung mit 4,3" Display.  
**EcoTron Plus** (optional): Erweiterung der EcoTron u.a. zur Feuchtsalzausbringung.  
**EcoSat** (optional): Innovative Highend-Lösung mit 7" Display und übersichtlichem Bedienermenü.

**Feuchtsalztank (optional)**  
 Material aus widerstandsfähigem Polyethylen, mit EntlüftungsfILTER, Einfüllstutzen und optischer Füllstandanzeige.

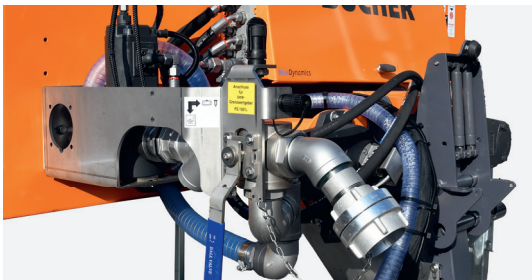

**Pumpeneinheit Feuchtsalz (optional)**  
 Bestehend aus Solepumpe, Filter, Umschaltnhahn und C-Anschluss, Verrohrung aus Edelstahl.

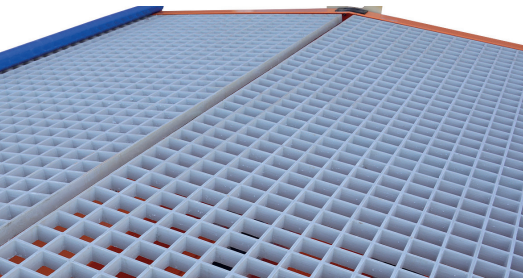

**Gerätesicherheitsabdeckung**  
 Aus rostfreiem und hochbelastbarem GFK-Material in Leichtbauweise gefertigt.


**Aufstiegsleiter (optional)**  
 Komplett aus Edelstahl gefertigt und in unterschiedlichen Größen lieferbar.



**Hochklappbares Streuteil**  
 Für Anhängerbetrieb im aufgebauten Zustand. Leichte Bedienung durch Gasdruckfeder-Unterstützung.

**Rutschblecheinheit**  
 Komplett aus Edelstahl gefertigt. Höhenverstellbar und gegen Feuchtigkeit geschützt.


**ECO-Streuteil (optional)**  
 Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteiler mit besonderem Kunststoffkegel für exakte Dosierung und Abdeckung aus hochfestem und UV-beständigem Polyethylen. Streuteiler zur Ausbringung von FS 0 bis FS 100 geeignet.

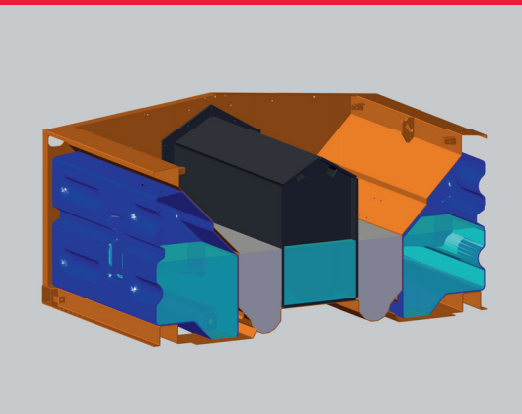

**Innenliegender ECO-Zusatztank bei FS 50 Streuautomat (optional)**  
 Bei den FS 50-Streuautomaten mit Doppelförderschnecken-System und FS 50 Technologie ist ein Zusatztank aus Polyethylen in Längsrichtung im Streubehälter verbaut.



**Streustoffverteiler (Standard)**  
 Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteiler mit speziellem Kunststoffkegel, Abdeckschirm aus hochverschleißfestem Kunststoff. Streubreite 2 bis 8 Meter.

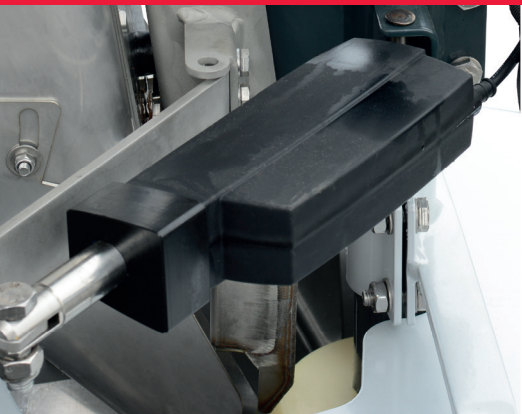

**ESBV - elektrische Streubildverstellung (optional)**  
 Mit leistungsstarkem Servomotor und Potentiometer für die symmetrische/asymmetrische Verstellung des Streubildes. Wasserdicht nach IP 67.



**ESK - elektronische Streukontrolle (optional)**  
 Berührungslose Infrarottechnik zur Überwachung der Streuung. Das Gehäuse ist wasserdicht nach IP 67.



**Doppelkammer-Ausführung (optional)**  
 Die Baureihe Yeti kann optional auch in Doppelkammerausführung geliefert werden. Lieferumfang: Edelstahltrennwand, Hydraulikblock, Überwachung beider Förderschnecken.



**Gummischürze schwere Ausführung für Unimog (optional)**  
 Mittels Edelstahlhalterung an den hinteren Anbaubeschlägen starr angebracht.