


Bucher CityFlex C40e

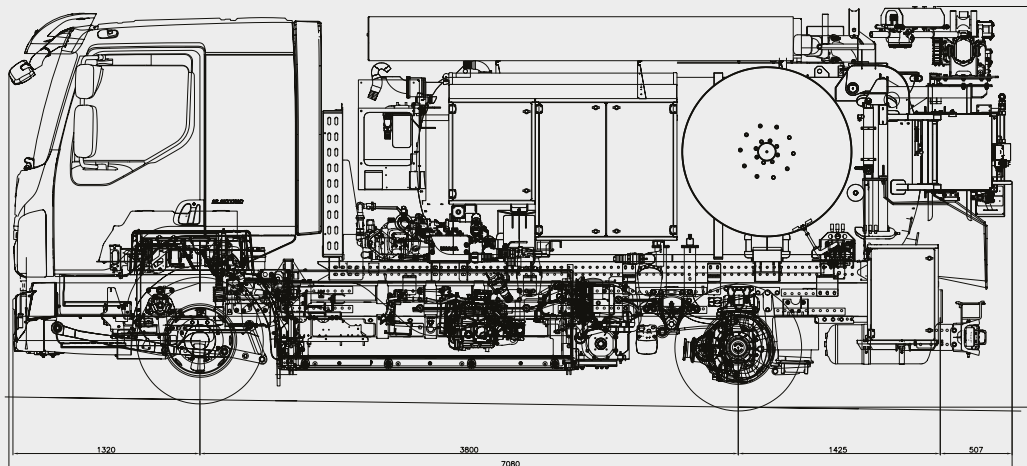

Dimensioner og vægt

Længde	7,099 mm
Bredde	2,550 mm
Højde	2,831 mm
Akselafstand	3,800 mm
Totalvægt (GVW)	16,000 kg
Taravægt	11,080 kg

Transmission

Kraftudtag	Elektrisk
Spule/Vakuumpumpe	Hydraulisk driven
Endedæksel/slangetromle	Hydraulisk driven

Motor

Maksimal effekt	Op til 400 kW
Maksimalt drejningsmoment	Op til 850 Nm
Maksimal driftshastighed	80 km/t

Chassis

Volvo FL elektrisk	4x2 16 ton
Førerhus	Comfort Cab
Skærme	Plastik
Cyklistværn	Højre og Venstre

Maling

Undervogn og komponenter	Grå
Førerhus og Tank	Hvid
Skabe	Aluminium
Maling	Korrosionsklasse C3
Tank: 200-300 µm.	Resten: 100-120 µm
Tekst og stafferinger	Efter aftale

Højspændingsbatteri

Batteritype	Li-ion NMC
Nominel spænding	600V DC
Batterikapacitet	265 kWt

Batteri rækkevidde/forbrug*

Kørsel (i alt)	1 km = 1 kWh
Spuling	1 time @ 160 bar = 33,6 kWh
Vakuumpumpe	1 time @ 60% vakuum = 18,5 kWh
Eksempel på en fuld arbejdsdag	
180 min. spuling/sugning + 150 km kørsel	

Ladesystem

Intern lader	6.9 - 22 kW
Ladeindgang	CCS2 (CCS Combo 2)
AC @ 2.3-7.4 kW	Nødlader (inkl.)
AC @ 22 kW	11-12 timer (bolig)
DC @ 150 kW	2-3 timer (ladestation)

*Eksempel med en maksimal batterirækkevidde. Tallene er gennemsnitlige skøn og varierer afhængigt af faktorer som kørestil, miljøforhold, belastning, hjulmontering, monteret tilbehør, faktisk rute og batteritilstand. Kun til sammenligningsformål.

Elektrisk drevet til at udføre alle små spule- og vakuumpopgaver i tætbefolkede områder.



Kontrolpaneler

Nem betjening ved hjælp af kontrolpanelerne og fjernbetjeningen.




Sugekassette

Hurtig opsætning med sugeslangen m. teleskopforlængelse op til 2 m.



Højspændingsbatteri

Robust og vedligeholdelsesfrit design sikrer maksimal levetid.



Opbevaring og ekstra udstyr

Opbevar tingene sikkert i de låsbare skabe med lys.

Bucher CityFlex C40e

Tank

Volumen	4 m ³
Overtryk	0.5 bar
Endedæksel	Hydraulisk, fuldautomatisk

Udstyret med et hydraulisk flytbart stempel der deler tanken i to rum af fleksibel str. og sikrer at slam/vand holdes adskilt.

Tankmåler	2, slam & vand
Topsug	3", pneumatisk
Bundsug	4", manuel
Vandpåfyldning	2"

Elektrisk system

600V højspændingssystem. Fuldt elektrisk drev på hydraulikmotorer til hele kloakrensningssystemet.

Højtryksanlæg

Type	Uraca P3-10
Kapacitet	90 l/min @ 150 bar
Slangestørrelse	¾" 80 m + ½" 60 m
Slangemateriale	Plastik
Spuleslangetromle rotation	Hydraulisk
Spuleslangetromle sving	Manuel

Vakuumsystem

Model	Jurop DL125HDR
Pumpetype	Blower - luftkølet
Kapacitet	12.400 l/min
Sugekassette	Hydraulisk
Sugeslange diameter	3"
Teleskop forlænger	2 m
Transporttromle	Hydraulisk
Slangestørrelse	3" 40 m (delt i tre længder)
Koblinger	3"

Styring

Kontroller	CAN-BUS
Fjernbetjening	Ja
Kontrolpanel	Digital, 2 stk.

Opbevaring

Enkeltskab	3 stk.
Dobbelt skab	1 stk.
Skuffe	1 stk.
Redskabshylde	1 stk.
Redskabsskabe uden låg	1 stk.
Opbevaring til afspærringshegn	2 stk.
Lys	I skabe og skuffe

Håndvask

Anlæg med opvarmet vand	1 stk.
-------------------------	--------

Frostsikring

Højtryksanlægget er forsynet med pumpe til cirkulation af vand i højtrykspumpe og rørsystem. Når højtryksanlægget ikke anvendes, kan der cirkuleres vand gennem højtryksanlægget.

Lys

Arbejdslamper	5 stk., LED
Rotorblink	4 stk., LED
Blitz blink	6 stk., LED

Tilbehør

- Et dysesæt
- En skruestik
- En adapter 3" til 4" kobling
- Et sæt dækselkroge
- Et 3" sugerør til kassetteslangen
- En endedæksel sikkerhedsstøtte

Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better



Bucher
Municipal
E-Shop