


# Bucher MaxPowa V120

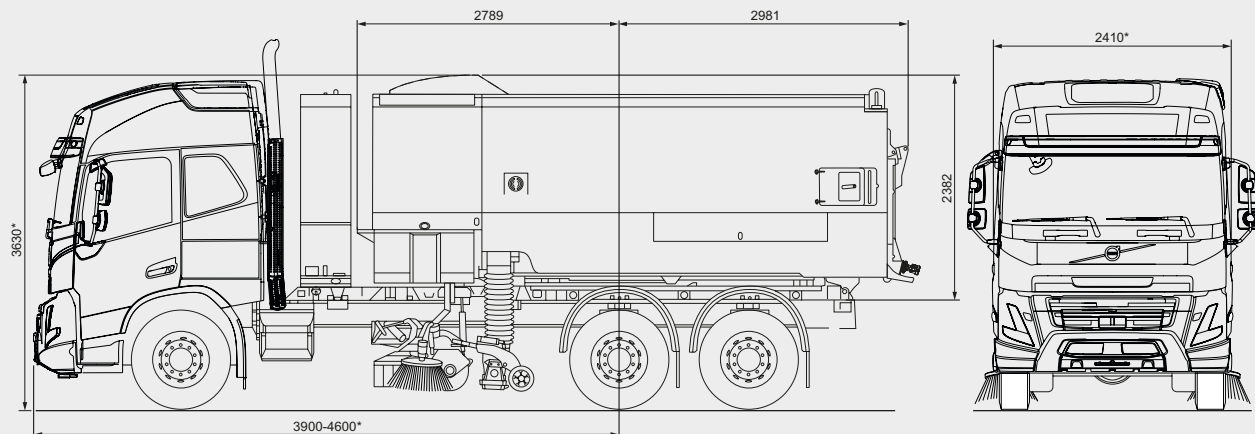

## Dimensioner

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Længde (motorrum og beholder)             | 5.770 mm       |
| Bredde*                                   | 2.410 mm       |
| Højde*                                    | 3.630 mm       |
| Akselafstand*                             | 3.900-4.600 mm |
| Fejebredde med sugemundstykke og sidekost | 1.300 mm       |
| Fejebredde med midterkost                 | 2.400 mm       |
| Maks fejebredde (simultanfejning)         | 3.600 mm       |

## Støjniveau

<75 dB(A)\*

## Alternativ drivkraft

Hydrostatisk (OMSI 600) V120h

## Chassis

Totalvægt 26.000 kg

## Brændstoftank

|           |        |
|-----------|--------|
| Brændstof | Diesel |
| Kapacitet | 170 l  |

## Hjælpe-motor (V120t)

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Standard:                      | S-Design                       |
| JCB Dieselmix 448 NRMM Stage 5 |                                |
| Ydelse                         | 129 kW @ 2.200 o/min.          |
| Drejningsmoment                | 690 Nm @ 1.500 o/min.          |
| Option:                        | JCB Dieselmix 448 NRMM Stage 5 |
| Ydelse                         | 97 kW @ 2.200 o/min.           |
| Drejningsmoment                | 550 Nm @ 1.500 o/min.          |

\* Afhængigt af valgt chassis og/eller ekstraudstyr

## Kraftfuld ydelse til tunge opgaver



### Høj sikkerhed med kamera

En firedobbelt kameralsøsning som giver overblik over kørebanen ud mod vejen. Det giver bedre udsyn, gør den potentielle blinde vinkel mindre, og øger trafikikkerheden for de bløde trafikanter.



### Justerbar HMI-midterkonsol

JVM 10" touchskærm i midterkonsol som kan indstilles, så den passer til operatørens foretrukne stilling med dertilhørende kopholdere og USB-ladestik.



### Signature Design

S-design fejmaskiner med den højtydende Tri-plate ventilator, designet til de mest krævende og specialiserede fejkrav.

# Bucher MaxPowa V120

## Styring

JVM med 10" touchskærm. Tydelig grafik giver information om en lang række fejefunktioner. Klar og intuitiv navigation med en overskuelig og enkelt menu struktur og lettilgængelige funktioner. Dørpanelet indeholder alle fejefunktioner der er forberedt med LED lys omkring hver knap. Mulighed for op til 6 fuldt programmerbare knapper til brugerdefinerede fejindstillinger.

## Ventilator med nyt design

Driftshastigheden kan varieres fra 1.800 - 3.800 o/min. afhængigt af opgaven. V120t: Udvekslingsforhold motoromdrejninger: 1,79:1

## Sidekost

Kostesystem med hurtigskiftesystem og trinløst variabel hastighed op til 160 o/min. (styres fra kabinen). Tydeligt synlig kosteplade og slangeføring. Mulighed for at justere trykket på sidebørsterne uafhængigt fra kabinen.

## Mundstykke

250 mm indgangsdiameter og værktøjsfri indstilling, i støbt aluminium.

## Støvdæmpningssystem

Støvdæmpende vanddyser placeret ved sugemundstykket, ved sidekosten og forrest. Pressadrain luftudblæsningssystem til vand.

## Elsystem

24 V. Alle eksterne tilslutningspunkter i ledningsnettet er normeret iht. IP67.

## Støjniveau

Højt effektniveau motor LWA 120 dB(A)\*

\*iht. EF-direktivet 2000/14/EF

## Beholder

Beholderen består af en smuds-del og den integrerede vandtank. Fremstillet af kraftig plade i rustfrit stål.

Vandtæt dobbeltvirkende bagdørslukkemekanisme med afvandingsfunktion. To inspektionslåger og sideskabe for opbevaring.

Andet standardudstyr er aftømnings-slsk bagest og automatisk lås med flere positioner ved hævet beholder. Dertil to beskyttet LED rotorblink monteret bagerst samt LED arbejdslys.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kapacitet               | 12 m <sup>3</sup> |
| Aftipningsvinkel        | 56°               |
| Baglågens åbningsvinkel | 125°              |

## Vandtank

Vandtanken har integrerede skvulpeplader og fyldes via en brandhanekobling af type 'A'. En dobbelt membranpumpe kører kontinuerligt og tåler tørkørsel.

|               |         |
|---------------|---------|
| Vandkapacitet | 5.200 l |
|---------------|---------|

## Kappe

Kappen er beklædt med frekvensafstemt lyddæmpende materiale.

## Koste

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Midterkost               | Ø 406 mm |
| Bredde på midterkost     | 1.275 mm |
| Bredde på sugemundstykke | 750 mm   |
| Sidekost                 | 650 mm   |

## Ekstraudstyr

- Kameraløsninger
- Pneumatiske ristvibratorer
- Powascrub - justering af børstetryk på midterkost
- Supawash - højtryksrensensystem 32 l/min @ 100 bar, med smal slangetromle og hånd lanse
- 8" bommonteret ekstern sugeslange
- Arbejdslys ved tredje koste
- Vulkaniseret indløbsrør

Der fås et udvalg af ekstraudstyr - kontakt os for at vide mere.

## Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S  
Lillehøjvej 15  
8600 Silkeborg, Danmark  
T +45 86 82 12 11  
salg.dk@buchermunicipal.com  
buchermunicipal.dk

**Driven by better**

