


Bucher MaxPowa V65

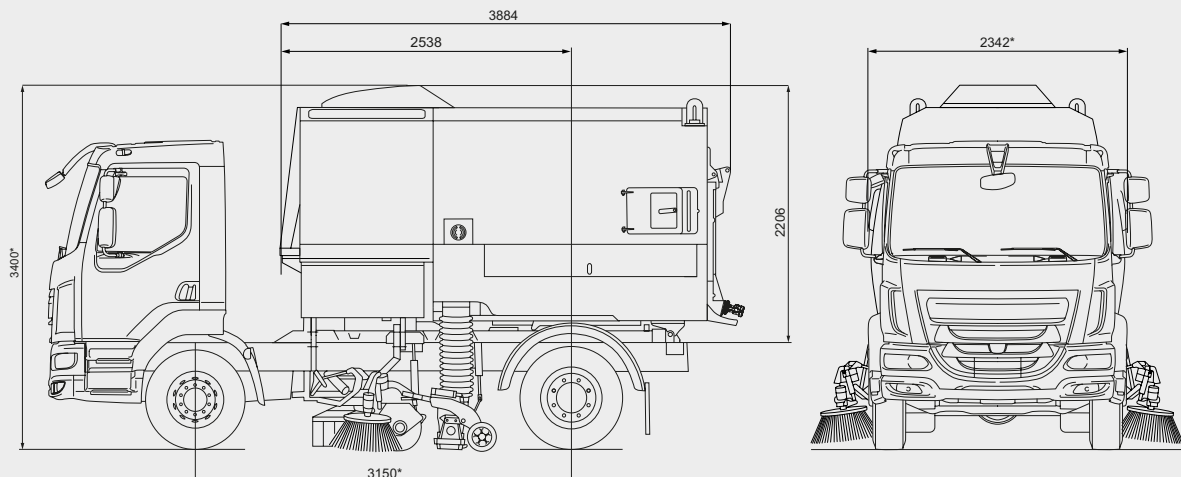

Dimensioner

Længde (motorrum og beholder)	3.884 mm
Bredde*	2.342 mm
Højde*	3.400 mm
Akselafstand*	3.150 mm
Fejebredde kun med sidekoste	1.300 mm
Fejebredde med midterkost	2.400 mm
Maks. fejebredde (simultanfejning)	3.600 mm

Kabinestøjniveau

< 75 dB(A) generelt*

Alternativ drivkraft

Del-hydrostatisk	V65m
Hydrostatisk	V65h

Chassis

Totalvægt	13.000 - 18.000 kg
-----------	--------------------

Brændstoftank

Kapacitet	190 l
-----------	-------

Hjælpe motor (V65t)

Standard	JCB Dieselmax 430 NRMM Stage 5
Ydelse	55 kW @ 2.200 omdr./min.
Drejningsmoment	440 Nm @ 1.150 omdr./min.
Option:	JCB Dieselmax 448 NRMM Stage 5
Ydelse	97 kW @ 2.200 omdr./min.
Drejningsmoment	550 Nm @ 1.500 omdr./min.

* Afhængigt af valgt chassis og/eller ekstraudstyr

Kompromisløs performance med øje for operatørkomfort



Oplev Easiclean

Effektiv fjernelse af ophobet snæs på vanskeligt tilgængelige steder.



Justerbar HMI-midterkonsol

JVM 10" touchskærm i midterkonsol som kan indstilles, så den passer til operatørens foretrukne stilling med dertilhørende kopholdere og USB-ladestik.



Topmonteret ekstern sugeslange

Med den topmonterede eksterne sugeslange fås 280° rotation med 150 mm eller 200 mm i diameter. Den kan anvendes ved tømning af nedløbsbrønde.

Bucher MaxPowa V65

Styring

JVM med 10" touchskærm. Tydelig grafik giver information om en lang række fejfunktioner. Klar og intuitiv navigation med en overskuelig og enkelt menu struktur og lettilgængelige funktioner. Dørpanelet indeholder alle fejfunktioner der er forberedt med LED lys omkring hver knap. Mulighed for op til 6 fuldt programmerbare knapper til brugerdefinerede fejindstillinger.

Ventilator

Driftshastigheden kan varieres fra 1.800 - 3.500 o/min. afhængigt af den konkrete opgave. V65t: Udvekslingsforhold i forhold til motoromdrejninger: 1,79:1

Sidekost

Kostesystem med hurtigskiftesystem og trinkløst variabel hastighed op til 160 omdr./min. (styres fra kabinen). Tydeligt synlig kosteplade og slangeføring samt gul kosteplade og slangeføring. Mulighed for uafhængig justering af trykket til sidebørsterne fra kabinen.

Mundstykke

250 mm indgangsdiameter og værktøjsfri justering, i støbt aluminium.

Støvdæmpningssystem

Støvdæmpende vanddyser placeret ved sugemundstykket, ved sidekosten og forrest. Pressadrain luftudblæsnings-system til vand. EUnited PM10/2.5 4* certificeret.

Elsystem

24 V. Alle eksterne tilslutningspunkter i ledningsnettet er normeret iht. IP67.

Støjniveau

Standardmotor	LWA 108 dB(A)*
Højt effektniveau motor	LWA 110 dB(A)*

*iht. EF-direktivet 2000/14/EF

Beholder

Beholderen består af en smuds-del og den integrerede vandtank. Fremstillet af kraftig plade i rustfrit stål. Vandtæt dobbeltvirkende bagdørslukkemekanisme med afvandingsfunktion. To inspektionslåger og sideskabe til opbevaring.

Aftagelig prop der kan erstattes med vandsien, som giver mulighed for at udnytte beholderen som ekstra stor vandtank til spule- og vaskeopgaver. Andet standardudstyr er aftømningss-lisk bagest, automatisk lås med flere positioner ved hævet beholder, dobbelte bageste LED rotorblink med indkapsling og LED-arbejdslamper.

Kapacitet	6,5 m ³
Aftipningsvinkel	54°
Baglågens åbningsvinkel	125°

Vandtank

Vandtanken har integrerede skvulpeplader og fyldes via en brandhanekobling af type 'A'. En dobbelt membranpumpe kører kontinuerligt og tåler tørkørsel.	
Vandkapacitet (Std.)	1.575 l
Vandkapacitet (Opt.)	2.000 l

Kappe

Kappen er beklædt med frekvensafstemt lyddæmpende materiale.

Koste

Midterkost	Ø 406 mm
Bredde på midterkost	1.275 mm
Bredde på sugemundstykke	750 mm
Sidekost	500 mm

Ekstraudstyr

- Kameraløsninger
- Pneumatiske ristvibratorer
- Powascrub - justering af børstetryk på midterkost
- Supawash - højtryksrensensystem 32 l/min @ 100 bar, håndlanse, slangerulle med 15 m slange
- 6" eller 8" bommonteret ekstern sugeslange med mulighed for servounderstøttelse
- Combivac dyse
- Sideforskydelig kost

Der fås et udvalg af ekstraudstyr - kontakt os for at få mere at vide.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

