
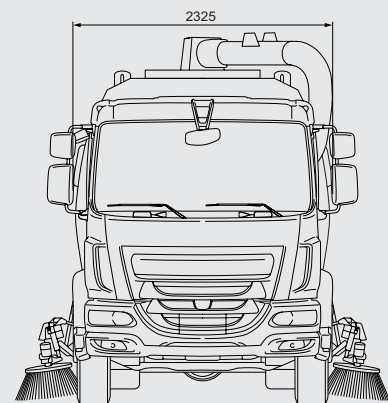


Bucher MaxPowa V65e

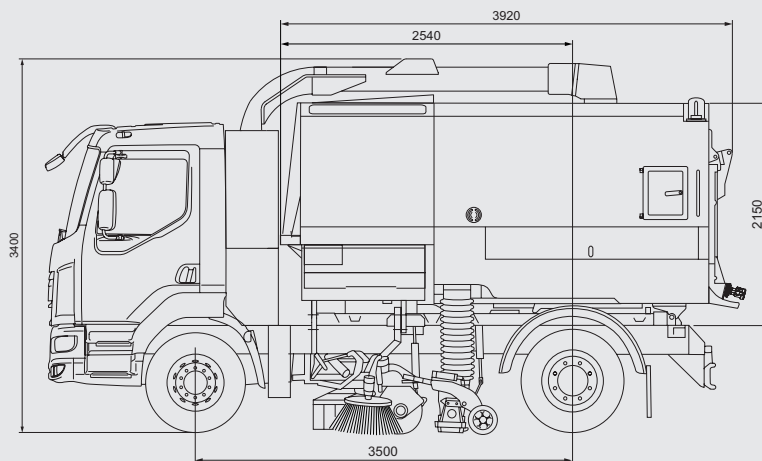

Dimensioner

Længde (motorrum og beholder)	3.920 mm
Bredde	2.325 mm
Højde	3.400 mm
Akselafstand	3.500 mm
Fejebredde kun med sidekoste	1.300 mm
Fejebredde med midterkost	2.400 mm
Maks. fejebredde (simultanfejning)	3.600 mm

Kabinestøjniveau

< 66 dB(A) generelt*

Chassis

Totalvægt	16.000 kg
-----------	-----------

Batteridata

Batteritype	Lithium jern fosfat (LiFePO4)
Spænding	650 V
Kapacitet	200 kWh
Maks. driftstid	8 timer EN15429-2
Maks. rækkevidde	200 km

Ladesystem

Antal opladninger	2.000
Ladeindgang	CCS
Ladetider	
AC @ 63 A	4 timer
AC @ 32 A	8 timer
DC @ 150 kW	< 2 timer

* Afhængigt af valgt chassis og/eller ekstraudstyr

Kompromisløs på både performance og bæredygtighed



Opladning

AC eller DC med tilvalg af 32A eller 63A opladningskabler. Indbygget opbevaring til kablerne.



Intuitiv JVM-skærm

Oplev en 7" farveskærm, der giver mulighed for fejl diagnose og driftstilbage meldinger og visning iht. operatørens præferencer.



Fleksibilitet med ekstern sugeslange

En bagdørsmonteret letvægtsslange med pneumatisk ventil til opsamling af affald på op til 7 m. afstand fra fejmaskinen.

Bucher MaxPowa V65e

Styring

Centralt placeret hovedbetjeningspanel i kabinen med JVM-skærm, der giver information om et bredt udvalg af fejmaskinefunktioner. Op til fire valgfrie kameraer, der fås som ekstraudstyr, kan vises på JVM-skærmen. Separat betjeningspanel ved døren med håndledsstøtte til betjening af primære fejefunktioner.

Ventilator

Driftshastigheden kan varieres mellem 1.500 - 3.600 o./min. afhængigt af driftsbehov. Momentstyringsfunktion øger automatisk luftkraften til et niveau svarende til en 97 kW motor for at fjerne blokeringer.

Sidekost

Hurtigudløseligt kosteresystem med trinløst justerbar hastighed op til 160 o./min. (styres fra kabinen). Tydeligt synlig kosteplade og slangeføring.

Mundstykke

Støbt aluminium med 250 mm indgangsdiameter og værktøjsfri justering.

Støvdæmpningssystem

Støvdæmpende vanddyser placeret ved sugemundstykket, ved sidekosten og forrest. Pressadrain luftudblæsningssystem til vand.

Elsystem

650 V højspændingssystem med højspændingskabler. Fuldt integreret

elektrisk drev til sugeblæser (og ekstra-udstyret Supawash) med elmotor, der driver hydraulikmotorerne til fejedyret. DC-opladningskapacitet (maks. 150 kW, anbefalet 100 kW for længere batterilevetid) eller den integreret 44 kW AC-oplader.

Støjniveau

Højt effektivniveau motor Lwa 108 dB(A)*

*iht. EF-direktivet 2000/14/EF

Beholder

Beholderen består af en smuds-del og den integrerede vandtank. Fremstillet af kraftig plade i rustfrit stål. Vandtæt dobbeltvirkende bagdørslukkemekanisme med afvandingsfunktion. To inspektionslåger og sideskabe i beholderen til opbevaring.

Prop i beholdergulvet, som kan fjernes ved brug og kan erstattes med vandsi- en, som giver mulighed for at udnytte beholderen som ekstra stor vandtank til spule- og vaskeopgaver.

Andet standardudstyr er aftømnings- sisk bagest, automatisk lås med flere positioner, dobbelte bageste rotorblink med indkapsling og LED-arbejdslamper.

Kapacitet* 6,5 m³

Aftipningsvinkel 54°

Baglåsens åbningsvinkel 125°

*Alle Bucher Municipals beholderkapaciteter er målt i overensstemmelse med europæisk standard EN 15429.

Vandtank

Vandtanken har integrerede skvulpeplader og fyldes via en brandhanekobling af type 'A'. En dobbelt membranpumpe kører kontinuerligt og tåler tørkørsel.

Vandkapacitet (Std.) 1.545 l

Vandkapacitet (Opt.) 2.000 l

Kappe

Kappen er beklædt med frekvensafstemt lyd-dæmpende materiale.

Koste

Midterkost Ø 406 mm

Bredde på midterkost 1.275 mm

Bredde på sugemundstykke 750 mm

Sidekost (opt. : Ø 650 mm) 500 mm

Ekstraudstyr

- Kameraløsninger
- AC-opladningskabler
- Microtrap - støvdæmpningssystem
- Powathrust / Powasave
- Pneumatiske ristvibratører
- Powascrub - justering af børstetryk på midterkost
- Supawash - højtryksrensensystem 32 l/min @ 100 bar, håndlanse, slangerulle med 15 m slange. Fås også med spraybomme til mundstykke
- 6" bommonteret ekstern sugeslange med mulighed for servounderstøttelse

Der fås et udvalg af ekstraudstyr - kontakt os for at få mere at vide.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

