


Bucher MaxPowa V80

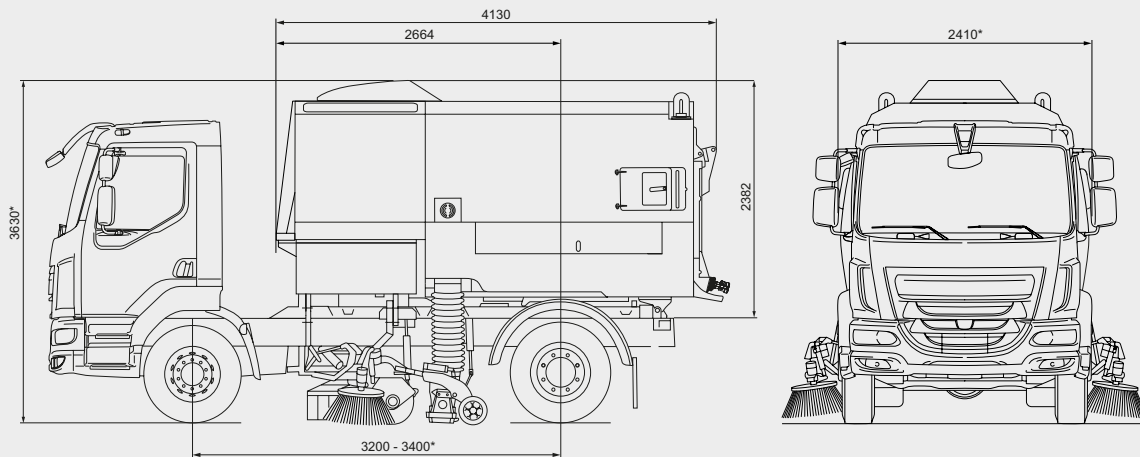

Dimensioner

Længde (motorrum og beholder)	4.130 mm
Bredde*	2.410 mm
Højde*	3.630 mm
Akselafstand*	3.200 - 3.400 mm
Fejebredde kun med sidekoste	1.300 mm
Fejebredde med midterkost	2.400 mm
Maks. fejebredde (simultanfejning)	3.600 mm

Kabinestøjniveau

< 75 dB(A) generelt*

Alternative fremdriftsformer

Del-hydrostatisk	V80m
Hydrostatisk	V80h

Chassis

Totalvægt	15.000 - 18.000 kg
-----------	--------------------

Brændstoftank

Kapacitet	170 l
-----------	-------

Hjælpe motor (V80t)

JCB Dieselmax 448 NRMM	Stage 5
Ydelse	97 kW @ 2.200 o/min.
Drejningsmoment	550 Nm @ 1.500 o/min.
Ydelse	129 kW @ 2.200 o/min.
Drejningsmoment	690 Nm @ 1.500 o/min.

* Afhængigt af valgt chassis og/eller ekstraudstyr

Til de tunge og mest krævende opgaver




Høj sikkerhed med kamera

En firedobbelt kameraløsning som giver overblik over kørebanen ud mod vejen. Det giver bedre udsyn, gør den potentielle blinde vinkel mindre, og øger trafikikkerheden for de bløde trafikanter.



Justerbar HMI-midterkonsol

JVM 10" touchskærm i midterkonsol som kan indstilles, så den passer til operatørens foretrukne stilling med dertilhørende kopholdere og USB-ladestik.

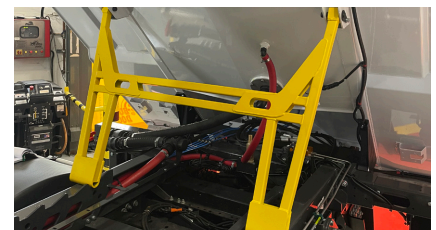

Selvudløsende lås

En markant synlig selvaktiveringslås skaber et sikkert arbejdsmiljø for både operatøren og servicepersonalet.

Bucher MaxPowa V80

Styring

JVM med 10" touchskærm. Tydelig grafik giver information om en lang række fejefunktioner. Klar og intuitiv navigation med en overskuelig og enkelt menu struktur og lettilgængelige funktioner. Dørpanelet indeholder alle fejefunktioner der er forberedt med LED lys omkring hver knap. Mulighed for op til 6 fuldt programmerbare knapper til brugerdefinerede fejindstillinger.

Ventilator

Driftshastigheden kan varieres fra 1.800 - 3.500 o/min. afhængigt af opgaven. V80t: Udvekslingsforhold i motoromdrejninger: 1,79:1

Sidekost

Kostesystem med hurtigskiftesystem og trinløst variabel hastighed op til 160 o./min. (styres fra kabinen). Tydeligt synlig kosteplade og slangeføring.

Mundstykke

250 mm indgangsdiameter og værktøjsfri justering, i støbt aluminium.

Støvdæmpningssystem

Støvdæmpende vanddyser placeret ved sugemundstykket, ved sidekosten og forrest. Pressadrain luftudblæsnings-system til vand. EUnited PM10/2.5 4* certificeret.

Elsystem

24 V. Alle eksterne tilslutningspunkter i ledningsnettet er normeret iht. IP67.

Støjniveau

Højt effektniveau motor LWA 110 dB(A)*

*iht. EF-direktivet 2000/14/EF.

Beholder

Beholderen består af en smuds-del og den integrerede vandtank. Fremstillet af kraftig plade i rustfrit stål. Vandtæt dobbeltvirkende bagdørslukmekanisme med afvandingsfunktion. To inspektionslåger og sideskabe til opbevaring.

Aftagelig prop der kan erstattes med vandsien, som giver mulighed for at udnytte beholderen som ekstra stor vandtank til spule- og vaskeopgaver. Andet standardudstyr er aftømningslisk bagest, automatisk lås med flere positioner ved hævet beholder, dobbelte bageste LED rotorblink med indkapsling og LED-arbejdslamper.

Kapacitet	8,0 m ³
Aftipningsvinkel	56°
Baglågens åbningsvinkel	125°

Vandtank

Vandtanken har integrerede skulpeplader og fyldes via en brandhanekobling af type 'A'. En dobbelt membranpumpe kører kontinuerligt og tåler tørkørsel. Vandkapacitet 2.255 l

Kappe

Kappen er beklædt med frekvensafstemt lyddæmpende materiale.

Koste

Midterkost	Ø 406 mm
Bredde på midterkost	1.275 mm
Bredde på sugemundstykke	750 mm
Sidekost	650 mm

Ekstraudstyr

- Kameraløsninger
- Pneumatiske ristvibratører
- Powascrub - justering af børstetryk på midterkost
- Supawash - højtryksrensningssystem 32 l/min @ 100 bar
- 6" eller 8" bommonteret ekstern sugeslange med mulighed for servounderstøttelse
- Sideforskydelig kost
- Arbejdslys ved tredje koste
- Vulkaniserede indløbsrør

Der fås et udvalg af ekstraudstyr - kontakt os for at få mere at vide.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

