


Bucher MaxPowa V95t aero

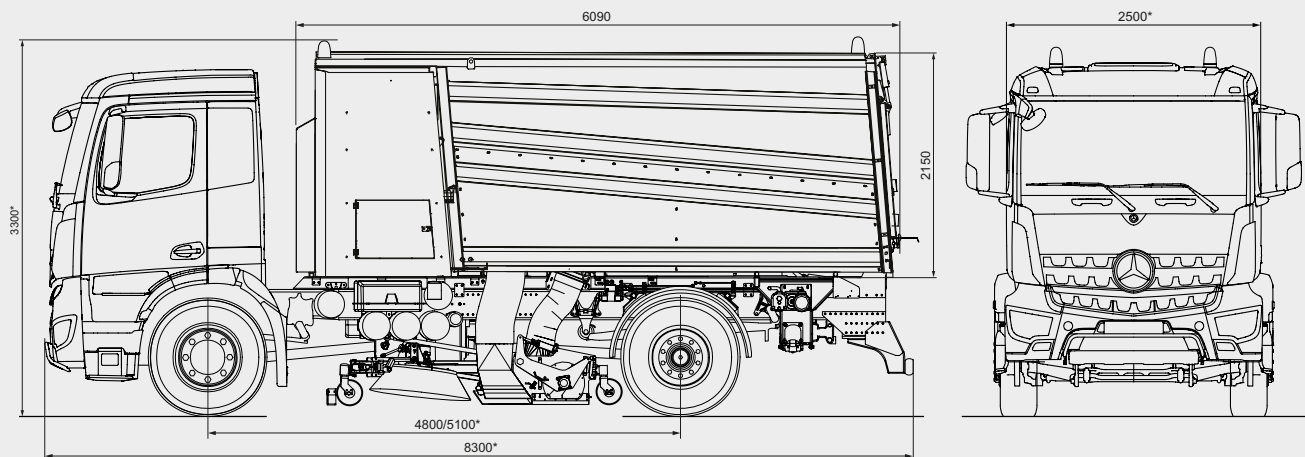

Dimensioner

Længde	8.300 mm
Bredde*	2.500 mm
Højde*	3.300 mm
Akselafstand (E3/5 chassis)*	4.800 mm
Akselafstand (E6 chassis)*	5.100 mm

Fejesystem

Fejebredde uden sidekoste	2.500 mm
Fejebredde med sidekoste	3.400 mm
Fejehastighed uden sidekoste	40 km/t
Fejehastighed med sidekoste	15 km/t

Kabinestøjniveau

< 75 dB(A)*

Chassis

Akselkonfiguration	4x2
Egenvægt*	14.400 kg
Totalvægt	18.000 kg

Brændstoftank


Brændstof	Diesel
Kapacitet (fejmaskine og chassis)*	290 l

Hjælpeomotor

Mercedes Benz OM 936LA	Stage 5
Cylindre	6
Slagvolumen	7.700 cc
Ydelse	210 kW @ 1950 omdr./min.
Drejningsmoment	1.100 Nm @ 1200 omdr./min.

* Afhængigt af valgt chassis og/eller ekstraudstyr

Designet til at løse de vigtigste fejepgaver i lufthavne

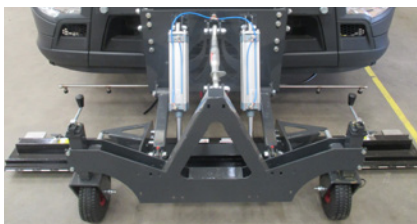

Front- eller bagmonteret magnet

Valgfri front- eller bagmonteret magnet udstyret med hængslet aluminiumsbeskyttelsesdæksel for at muliggøre let rengøring og fjernelse af jernholdigt materiale.



Brugervenligt kontrolpanel

CAN-bus-styret betjeningspanel og informationsdisplay integreret i en brugervenlig konsol, der kan justeres, så den passer til operatørens foretrukne position.



Bagmonteret galge

Den kraftige sugeevne gør det let at rengøre sandfang og fjerne affald i hjørner som fejmaskinen ikke kan nå.

Bucher MaxPowa V95t aero

Styring

Centralt monteret hovedbetjeningspanel i kabinen giver oplysninger om en lang række fejmaskinefunktioner. Dette CAN-bus-styrede anlæg er intuitivt designet, hvilket gør det nemt at bruge, og giver vigtige advarsler, når det er nødvendigt.

Ventilator

Monteret på tværs bag hjælpemotoren.

Driftshastighed Maks. 3.250 rpm

Lufthastighed Maks. 520 m³/min

Sidekoste

Som en option kan der tilvælges sidekoste. Afhængigt af den ønskede arbejdsbredde, kan de aktiveres uafhængigt via kontrolpanelet i førerhuset.

Sidekost Ø ca. 900 mm

Sidekost hastighed ca. 90-120 rpm

Fejhastighed (uden sidekoste) 40 km/t

Fejhastighed (med sidekoste) 15 km/t

Blæsedyser

Der er monteret blæsedyser på begge sider af fejmaskinen. De fjerner vand, sne eller efterladenskaber, der ligger på landingsbanen og rulleveje. Styring er via kontrolpanelet i førerhuset.

Elsystem

24 V.

Fejesystem

Placeret mellem chassissakslerne opfanget fejesystemet snavs og væske over hele fejmaskinens bredde.

V-sug dirigerer snavs ind til de primære sugemundstykker til opsamling af større mængder. De primære sugemundstykker efterfølges af et sæt sugemundstykker i fuld bredde komplet med en børste i fuld bredde bag, der opsamler det finere snavs.

Midterkostens driftshastighed og jordtryk kan justeres. Kosten kan løftes til applikationer som opsugning af glykol, hvor det ikke er nødvendigt.

For at beskytte fejmaskinen løfter fejesystemet automatisk, når hastigheden overstiger 40 km/t.

Midterkost længde 2.300 mm

Midterkost Ø 400 mm

Støvdæmpningssystem

Støvdæmpende vanddyser placeret foran fejesystemet, i sugedyserne, ved sidekostene (hvis monteret) og på tværs af køretøjets forreste del.

Som standard er fejmaskinen udstyret med Pressadrain, en læns og rens system til frostbeskyttelse.

Vandpumpe 30 l/min @ 4 bar

Beholder

Bunden af beholderen er lavet i rustfrit stål. Bagluge med automatisk låse system betjenes hydraulisk.

Kapacitet 9,5 m³

Aftipningsvinkel 50°

Vandsystem

Vandkapacitet 1.500 l

Ekstra vandtanke, bag +500 l *

Ekstra vandtank bag førerhus +2.000 l *

Vandkapacitet (maks. total) 4.000 l *

*Option

Ekstraudstyr

- Sidekoste, venstre og højre. Monteret bag forakslen, Ø 900 mm, inkl. justering af jordtryk
- Rustfri stål beholder. 1.4300
- Højtryksudstyr: 15 l/min @ 150 bar eller 106 l/min @ 200 bar, håndlanse og auto oprul slangetromle. Spraybom og dyseroptioner er også tilgængelige
- Magnet; front- eller bagmonteret
- Galge; bagmonteret med sugeslange Ø 200 mm

Der fås et udvalg af ekstraudstyr – kontakt os for at få mere at vide.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

